



Artikelbeschreibung	Fangstangenständer zur frei stehenden Aufstellung auf Betonsockel. Mit vier Sicherungsstreben, für Fangstangen bis 4,5m Höhe. Aufnahme 16-20mm Ø. 570mmØ. Stahl, feuerverzinkt. Gewicht:3,6kg, Systemgewicht:72kg
Artikelnummer	48 54 19


ZollNr.: 85389099

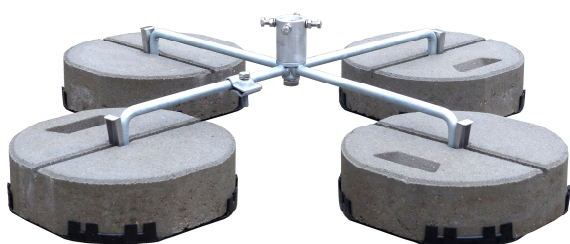


Fertig aufgestellter Fangstangenständer für Betonsockeln mit Keiltechnik.
Die Betonsockel und Unterlegplatten sind **NICHT** Bestandteil des Produktes.

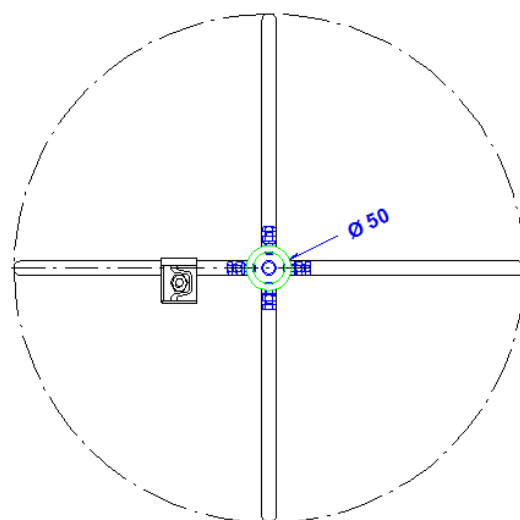

Oben

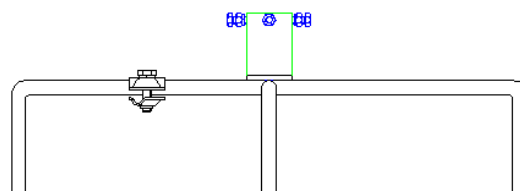

Seite

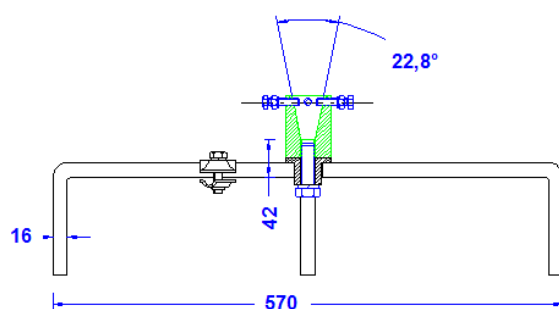

Schnitt

Beschreibung	
Anschluß	Universalklemme für 8-10mm Leitung aus feuerverzinktem Stahl
Ständer Zentralstück	50mm Ø , aus Aluminium für Fangstangenaufnahme 16-22mm Ø mit zentralem Gewinde M16.
Ständersegmente	Stangen 16mm Ø aus feuerverzinktem Stahl.
Verschraubung (alles Edelstahl)	Schrauben: 4 x DIN933M8X35, 1 x DIN933M16X50; Muttern: 4 x DIN934M8; Federringe: 4 x Federring 8mm, 1 x Federring 16mm.