

Artikelbeschreibung

Fangstangenständer zum aufklappen, zur freistehenden Aufstellung auf Betonsockel. Mit 4 Sicherungsstreben, für Stangenaufnahme 16-20mm. Durchmesser 63cm. Aluminium.
Gewicht: 1,8 kg

Artikelnummer

75 03 08

ZollNr.: 85389099


Für Fangstangen mit einer Gesamthöhe von maximal 4,5m.

Der Fangstangenständer wird durch das Drehen der Beine nach unten entfaltet!

Neigungsausgleich bis 15° durch Verstellen der zentralen Schrauben möglich!



Fertig aufgestellter Fangstangenständer für Betonsockeln mit Keiltechnik. Die Betonsockel und Unterlegplatten sind **NICHT** Bestandteil des Produktes.

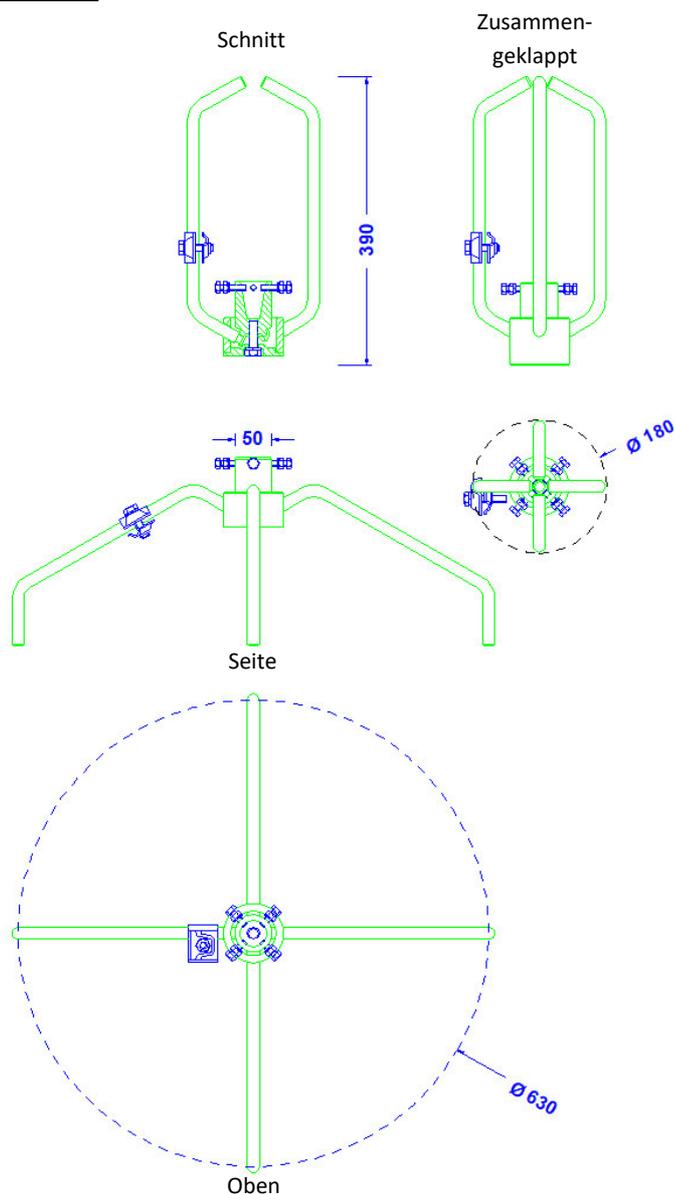

Beschreibung	RoHS2 (Richtlinie 2011/65/EU) und REACH (Verordnung (EG) Nr.1907/2006): Die Stoffvorgaben und sonstige Vorgaben dieser Verordnungen werden durch dieses Produkt eingehalten.
Anschluß	Universalklemme für 8-10mm Leitung aus Edelstahl 1-4301
Ständer Zentralaufnahme	50mm Ø, Aluminium. 75mm lang.
Ständersegmente	Stangen 16mm Ø. Aluminium.
Verschraubung (alles Edelstahl)	Schrauben: 1 x DIN933M12X40; 4 x DIN933M8X35; Muttern: 4 x DIN934M8; 1 x DIN934M12; Federringe: 4 x 8mm; 1 x 12mm