

Artikelbeschreibung

Aluminium Fangmast mehrteilig mit 3-Bein
Sockel QR System aus Edelstahl. Mit 3
Gewindestangen aus Edelstahl. Höhe des
Fangmastes: 8,5m.

Gewicht: 33kg; Systemgewicht:


**Für Windzone I – II
Bei Geländekategorie III- IV
(max. Böengeschw. 145 km/h)**

Artikelnummer

QR 00 10

ZollNr.: 85389099

**Der Fangmast kann von
einer Person OHNE Kran
aufgerichtet werden!**

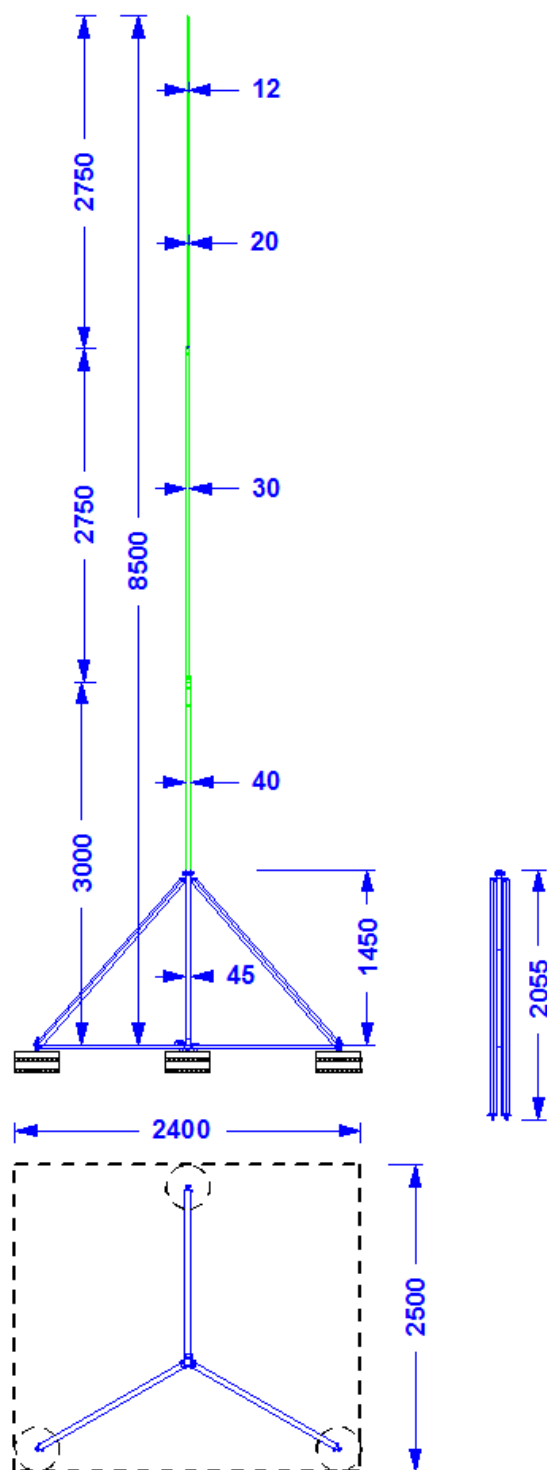

Beschreibung	Ø	Material	Längen	Windlast	Bemerkungen
Mast Hauptrohr 1	40,0mm x 5,0mm	Aluminiumrohr	3,00m	Windzone I-II (Nach Euro Code 1 und DINEN1991 und DINEN1993. Bei 1,5-facher Sicherheit) Max. Böengeschw. 145 km/h. Bei Gebäudehöhen unter 40m und Geländehöhen unter 600m über NN. Höhere Gebäude oder Gelände sowie Eisansatz und Eigenschwingungen sind gg. extra zu berücksichtigen.	- Alle Verschraubungen aus Edelstahl V2A. - Die Betonsockel und deren Unterleger sind nicht Bestandteil des Produktes. - Systemgewicht mit Betonsockeln: 135 kg. - Flächenbelastung: 23 kg/m² - Neigungsausgleich bis 5 Grad möglich. - Packmaße: 3000mm lang und 200mmØ Gewicht: 33 kg. - Gewicht des Mastes 10 kg. - Gewicht des Ständers 20 kg.
Mast Hauptrohr 2	30,0mm x 5,0mm	Aluminiumrohr	2,75m		
Mastspitze	1,75m 20mm, 1m 12mm	Aluminiumstangen	2,75m		
Ständersegmente		Edelstahl 1.4301	Stützsegmente: 2000mm Fußsegmente: 1435mm		
Ständer Zentralrohr	45,0mm x 2,0 mm	Edelstahlrohr 1.4301	1450 mm		